




# ROLLENKETTEN MIT EIN- UND ZWEISEITIG VERLÄNGERTEN BOLZEN

Nach DIN 8187-3, DIN 8188-3 und Werksnorm

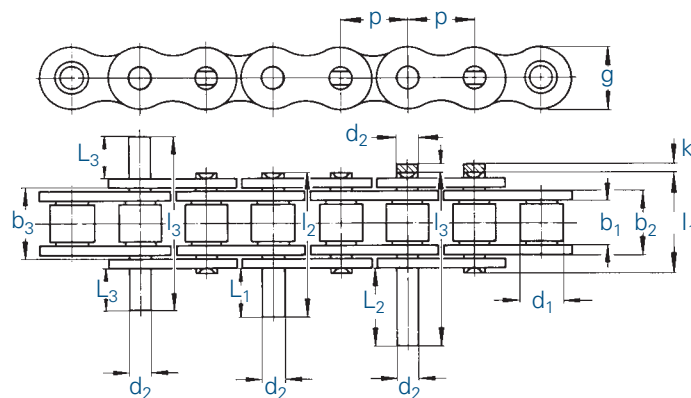

Grundkette		Teilung		Innere Breite	Innengliedbreite	Breite zw. AL	Rollen-Ø	Bolzen-Ø	Überstand	Laschenhöhe	Maß über Bolzen	Maße für verlängerten Bolzen				
⚙		p		b <sub>1</sub> min.	b <sub>2</sub> max.	b <sub>3</sub> min.	d <sub>1</sub> max.	d <sub>2</sub> max.	k max.	g max.	I <sub>1</sub> max.	Gesamtlänge		Bolzenüberstand		
Nr.	Ind.	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	I <sub>2</sub> <sup>11</sup> max.	I <sub>3</sub> <sup>12</sup> max.	L <sub>1</sub> max.	L <sub>2</sub> max.	L <sub>3</sub> max.
450		8	-	3,00	4,77	4,90	5,00	2,31	3,1	7,1	8,6	14,3	19,9	6,3	12,2	6,35
455	<sup>1,10</sup>	9,525	3/8	5,72	8,53	8,66	6,35	3,28	3,3	8,2	13,5	23,1	33,7	11,0	21,6	11,15
462	<sup>10</sup>	12,7	1/2	7,75	11,30	11,43	8,51	4,45	3,9	11,8	17,0	30,7	44,9	15,3	29,5	15,3
501	<sup>10</sup>	15,875	5/8	9,65	13,28	13,41	10,16	5,08	4,1	14,7	19,6	36,2	52,8	18,2	34,8	18
513	<sup>10</sup>	19,05	3/4	11,68	15,62	15,75	12,07	5,72	4,6	16,1	22,7	41,8	61,3	21,0	40,5	20,9
548	<sup>10</sup>	25,4	1	17,02	25,40	25,60	15,88	8,28	5,4	21,0	36,0	67,5	99,3	33,6	65,4	33,7
552	<sup>10</sup>	30	-	17,02	25,40	25,60	15,88	8,28	5,4	21,0	36,0	67,5	99,3	33,6	65,4	33,7
563		31,75	1 1/4	19,56	29,00	29,20	19,05	10,19	6,1	26,4	41,5	78,0	114,7	38,6	75,3	38,7
577		35	-	19,60	27,00	27,20	19,05	10,19	6,1	26,0	38,3	78,0	114,7	41,8	78,5	41,8
596		38,1	1 1/2	25,40	37,90	38,20	25,40	14,63	6,6	33,4	53,0	101,3	149,5	50,5	98,7	50,5
613		44,45	1 3/4	30,99	46,50	46,80	27,94	15,90	7,4	37,0	63,6	122,9	182,9	62,0	122,0	62,3
652		50,8	2	30,99	45,50	45,80	29,21	17,81	7,9	42,2	63,6	121,7	180,5	60,8	119,6	61,1
35	<sup>10</sup>	9,525	3/8	4,68	7,47	7,52	5,08	3,59	3,3	9,1	13,2	22,0	32,5	11,0	21,5	11,1
40	<sup>10</sup>	12,7	1/2	7,85	11,15	11,28	7,95	3,96	3,9	12,0	17,8	30,1	45,2	14,8	29,9	15,35
50	<sup>10</sup>	15,875	5/8	9,40	13,80	13,93	10,16	5,08	4,1	15,0	20,5	38,7	56,8	19,4	37,5	19,4
60	<sup>10</sup>	19,05	3/4	12,57	17,70	17,85	11,91	5,94	4,6	18,0	25,4	48,3	71,1	24,2	47,0	24,2
80		25,4	1	15,75	22,50	22,70	15,88	7,92	5,4	24,1	33,5	62,6	92,0	31,3	60,6	31,3
100		31,75	1 1/4	18,90	27,40	27,60	19,05	9,53	6,1	30,1	40,4	76,3	112,2	38,2	74,1	38,2
120		38,1	1 1/2	25,22	35,30	35,60	22,23	11,10	6,6	36,2	50,3	96,1	141,9	48,2	94,0	48,2

<sup>1</sup> mit geraden Laschen    <sup>10</sup> auch in rostfreier Ausführung lieferbar    <sup>11</sup> Duplexbolzen    <sup>12</sup> Triplexbolzen

Alle Ausführungen auch als Marathon-Rollenkette (wartungsfrei), Biathlon und Biathlon KS lieferbar!  
Angaben für Bestellungen und Anfragen siehe Seite 129. Für Maße ohne Toleranzangabe gilt DIN ISO 2768 c.

