







Form A G

einseitige Winkellaschen

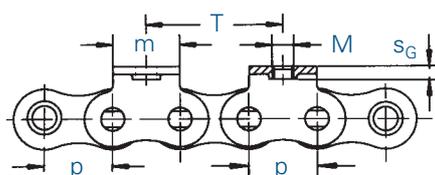



Form B G

zweiseitige Winkellaschen

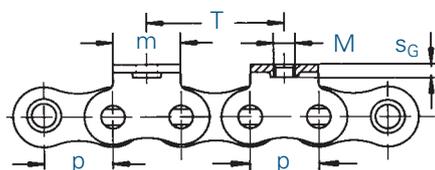



Form C G

Winkellaschen einseitig
übergreifend

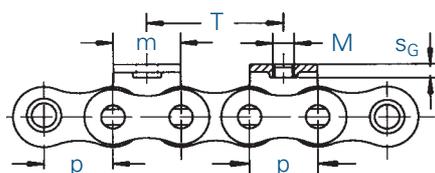



Form D G

einseitige Flachlaschen

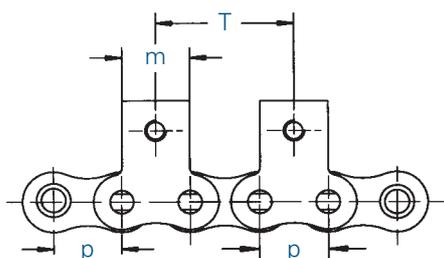

Form E G

zweiseitige Flachlaschen

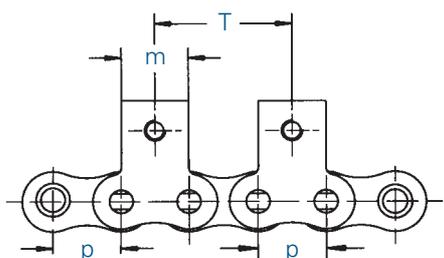



Grundkette		Teilung		Innere Breite	Innengliedbreite	Breite zw. AL	Rollen-Ø	La-schenhöhe	Mitnehmer-Maße						
Nr.	Ind.	p		b ₁ min.	b ₂ max.	b ₃ min.	d ₁ max.	g max.	m	Gewinde M	I	F	H	s	s _G
		mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
462	²²	12,7	½	7,75	11,30	11,43	8,51	11,8	12,5	M 4	13,1	19,0	10	1,50	4,00
501	²²	15,875	5/8	9,65	13,28	13,41	10,16	14,7	15,0	M 5	16,7	27,0	10	1,70	4,20
513	²²	19,05	¾	11,68	15,62	15,75	12,07	16,1	18,5	M 6	18,6	29,0	11	1,80	4,50
548	²²	25,4	1	17,02	25,40	25,60	15,88	21,0	25,0	M 8	28,9	41,8	18	3,00	7,50

²² auch in rostfreier Ausführung lieferbar

Alle Ausführungen auch als Marathon-Rollenkette (wartungsfrei), Biathlon und Biathlon KS lieferbar!
Angaben für Bestellungen und Anfragen siehe Seite 129. Für Maße ohne Toleranzangabe gilt DIN ISO 2768 c.



Form A 2 G

einseitige Winkellaschen

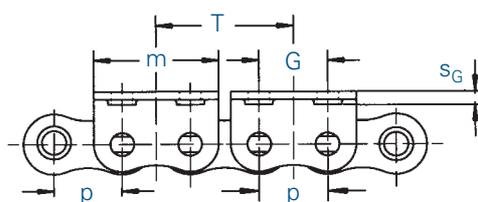



Form B 2 G

zweiseitige Winkellaschen

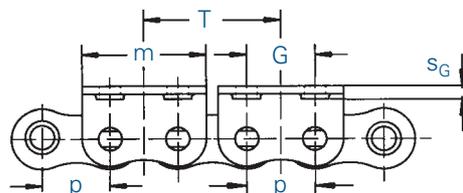



Form C 2 G

Winkellaschen einseitig
übergreifend

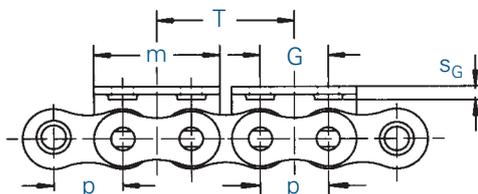



Form D 2 G

einseitige Flachlaschen

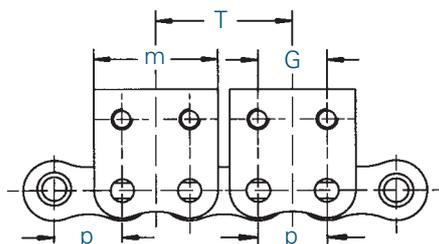

Form E 2 G

zweiseitige Flachlaschen

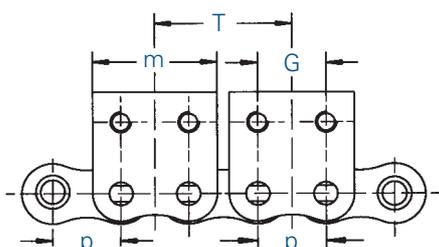

Grundkette	Teilung	Innere Breite	Innen- glied- breite	Breite zw. AL	Rollen- Ø	La- schen- höhe	Mitnehmer-Maße										
							m	Gewinde M	G	I	F	H	I _F	H _F	s	s _G	
Nr.	Ind.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
462	²²	12,7	7,75	11,30	11,43	8,51	11,8	23,2	M 4	12,7	13,1	19,0	10	14,7	20,3	1,50	4,00
501	²²	15,875	9,65	13,28	13,41	10,16	14,7	28,5	M 5	15,9	16,7	27,0	10	17,2	26,7	1,70	4,20
513	²²	19,05	11,68	15,62	15,75	12,07	16,1	33,6	M 6	19,1	18,5	29,0	11	18,7	29,0	1,80	4,50
548	²²	25,4	17,02	25,40	25,60	15,88	21,0	46,5	M 8	25,4	28,9	41,8	18	28,6	41,5	3,00	7,50

²² auch in rostfreier Ausführung lieferbar

Alle Ausführungen auch als Marathon-Rollenkette (wartungsfrei), Biathlon und Biathlon KS lieferbar!
Angaben für Bestellungen und Anfragen siehe Seite 129. Für Maße ohne Toleranzangabe gilt DIN ISO 2768 c.